


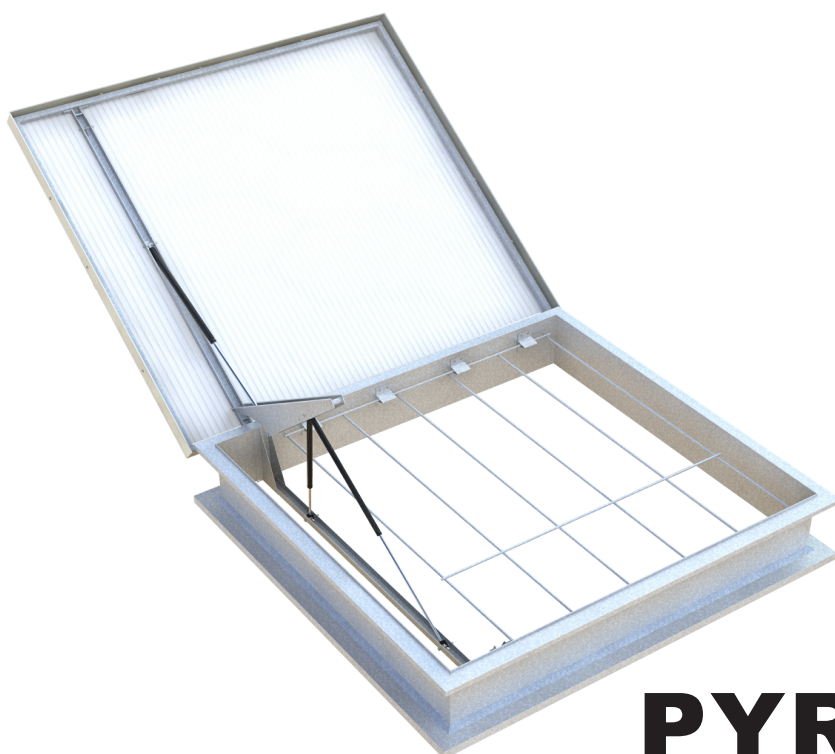

PYRODÔME

Rehausse coiffante

Évolution Treuil

VERSION



NF 537 : 2017
NF S 61937-1 : 2003
NF S 61937-7 : 2010



0333
EN 12101-2 : 2003
EN 1873 + A1 : 2016

Descriptif

LA RÉHAUSSE COIFFANTE PYRODÔME® ÉVOLUTION TREUIL permet de s'adapter sur tout type de costière pour mettre en conformité les appareils ou changer la fonction d'origine tout en conservant la costière existante. LA RÉHAUSSE COIFFANTE PYRODÔME® ÉVOLUTION TREUIL est certifiée CE selon la norme NF EN 12101-2 : 2003 (certification produit N°0333 CPR 219016). DENFC conforme aux normes EN 1873 + A1 : 2016, et certifié NF S 61937-1 : 2003, NF S 61937-7 : 2010 et NF 537 : 2017.

Avantages produits

- Pour la rénovation et la mise en conformité

Options

Costière

- Isolation de la costière y compris une tôle de protection en acier galvanisé
- Largeur du talon sur demande pour l'adaptation sur le support existant
- Hauteur de costière sur demande

Dimensions géométriques et performances aérauliques

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions hors-tout talon C x D (cm)	Hauteur H* (cm)	Surface d'éclairement (m²)	E (cm)	Poids de l'appareil (Kg)	Av (m²)	Aa (m²)	
							SD	AD
100 x 100	117 x 117	23	1.00	165	51	1.00	0.57	0.68
120 x 120	137 x 137	23	1.44	186	61	1.44	0.77	0.97
140 x 140	157 x 157	23	1.96	207	72	1.96	0.97	1.30
150 x 150	167 x 167	23	2.25	228	78	2.25	1.08	1.48
160 x 160	177 x 177	23	2.56	240	83	2.56	1.18	1.67
100 x 150	117 x 167	23	1.50	165	61	1.50	0.85	1.01
100 x 200	117 x 217	25	2.00	165	73	2.00	1.15	1.33
120 x 200	137 x 217	29	2.40	186	79	2.40	1.29	1.57
140 x 200	157 x 217	25	2.80	207	86	2.80	1.40	1.83

Autres dimensions : nous consulter.


*Pour une hauteur de costière 170 mm

Performances thermiques U_{RC} (W/m².K) ET A_{RC} (m²)

Dimensions (cm)	Hauteur de costière 170 mm						
	U _{RC}						A _{RC}
	Acoustik' Light	PCA 16	PCA 20	PCA 32**	Capot alu 40 opaque	Triple dôme	
100 x 100	3,2	3	2,7	2,4	2,3	3,7	2,3
120 x 120	3,1	2,9	2,6	2,3	2,1	3,6	2,9
140 x 140	3	2,9	2,5	2,2	2	3,6	3,6
150 x 150	3	2,8	2,5	2,2	2	3,5	4,0
160 x 160	2,9	2,8	2,4	2,2	1,9	3,5	4,4
100 x 150	3,1	2,9	2,6	2,3	2,1	3,6	3,0
100 x 200	3	2,9	2,5	2,3	2,1	3,6	3,7
120 x 200	3	2,8	2,5	2,2	2	3,5	4,2
140 x 200	2,9	2,8	2,4	2,1	1,9	3,5	4,7


L'ajout d'un dôme n'a pas d'incidence sur la conductivité thermique de l'appareil U_{RC} .

Schéma de mise en oeuvre

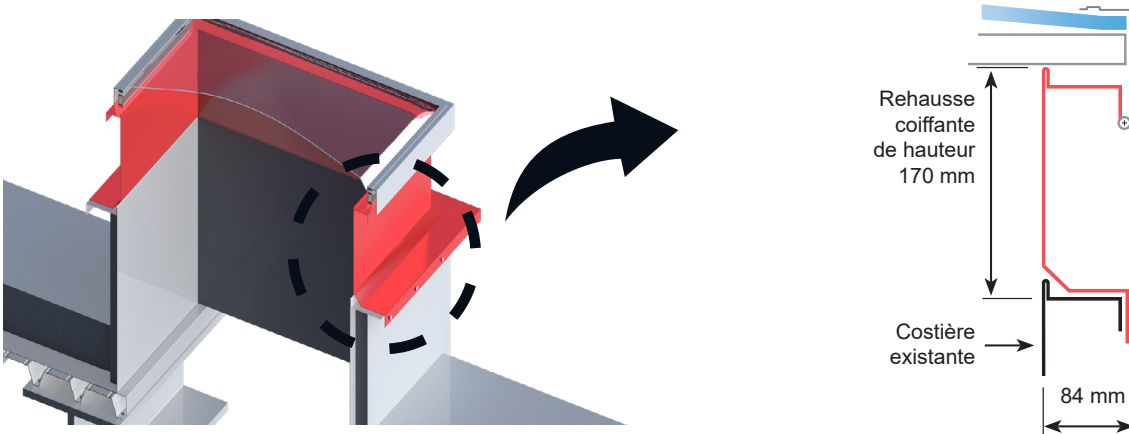


Schémas techniques

Gamme THERMIK'

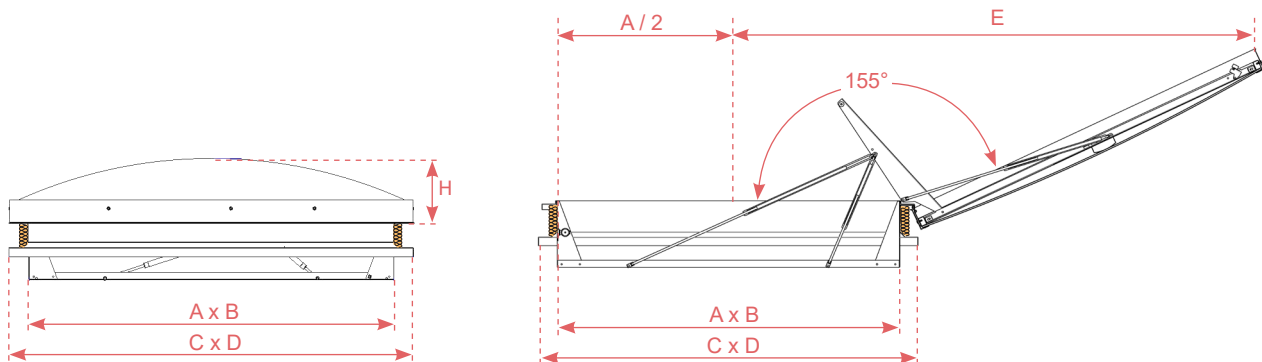

Gamme ORIGIN'

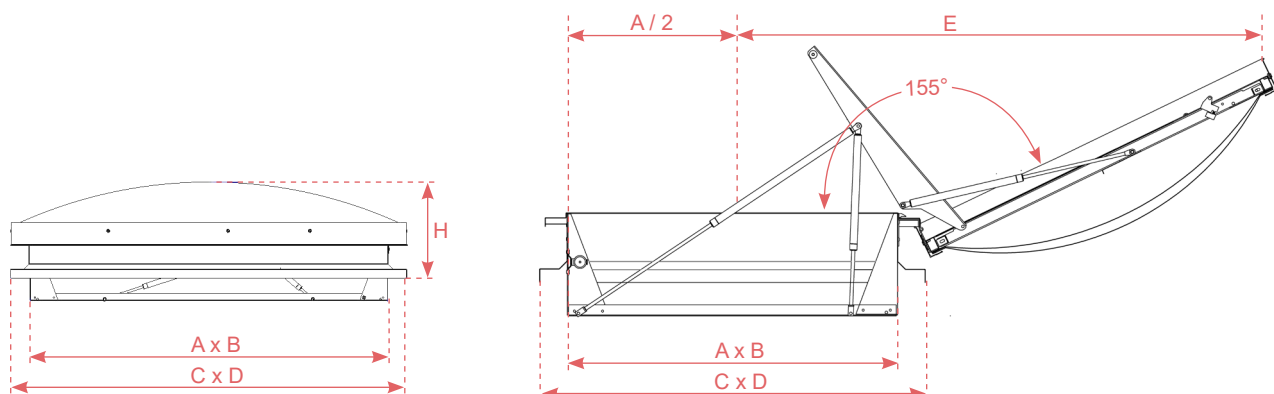

SKYDÔME

Entre Deux Villes
02270 Sons-et-Ronchères
T : 03 23 21 79 90
M : info@skydome.eu
www.skydome.fr



Pour l'offre de produits dans d'autres pays, veuillez consulter votre représentant local ou visiter le site www.skydome.fr.

SKYDÔME se réserve le droit de modifier les spécifications du produits sans préavis. Les informations et détails techniques contenus dans cette documentation sont donnés de bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. Les recommandations d'utilisation doivent être vérifiées pour leur adéquation et leur conformité aux exigences réelles, aux spécifications et à toutes les lois et réglementations applicables.

Pour d'autres applications ou conditions d'utilisation, veuillez contacter notre équipe technique dont l'avis doit être sollicité pour les utilisations de nos produits non spécifiquement décrites ici.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur les produits, veuillez visiter ce lien : <https://www.skydome.fr/produits/nos-produits/desenfumage-naturel/rehausse-coiffante-pyrodome-evolution-treuil/>