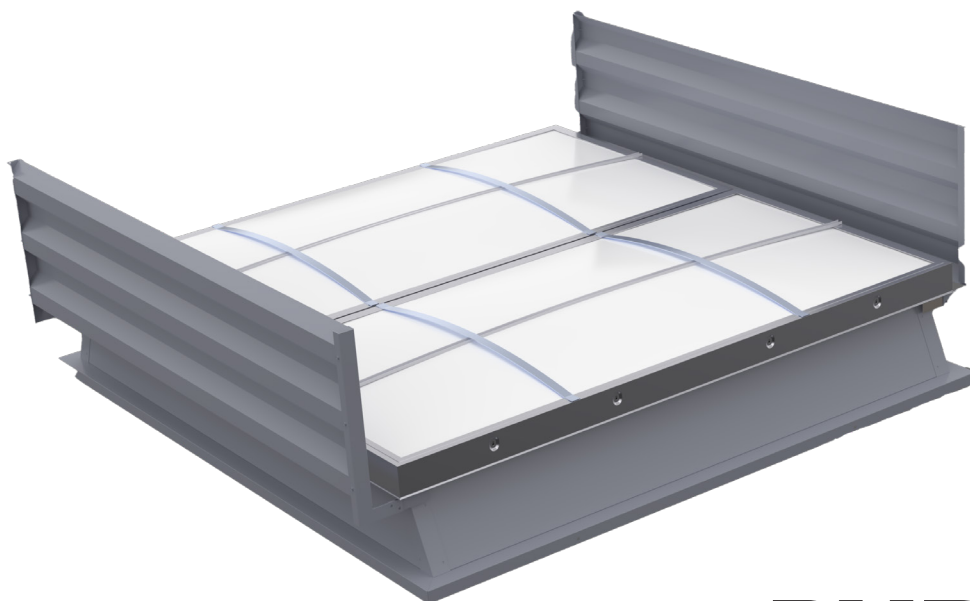




PYROMAX®

Rehausse coiffante

VERSION



EN 12101-2 : 2003
EN 1873 + A1 : 2016

Descriptif

La RÉHAUSSE COIFFANTE PYROMAX® s'adapte sur tout type de costière existante, permettant de mettre en conformité les appareils de désenfumage ou de modifier leur fonction d'origine sans remplacement complet de la costière.

Elle constitue une solution idéale pour la rénovation et la mise en conformité des installations existantes, alliant simplicité de pose et gain économique. La RÉHAUSSE COIFFANTE PYROMAX est certifiée CE selon la norme NF EN 12101-2 : 2003 (certification produit N°0333 CPR 219075). DENFC conforme aux normes EN 1873 + A1 : 2016, NF S 61937-1 : 2003 et NF S 61937-7 : 2010 (PV d'aptitude).

Avantages

- Pour la rénovation et la mise en conformité

Options

Options	Costière	Commande	Accessoires
Origin'	Tôle d'acier galvanisé hauteur minimum 410 mm, talon standard 84 mm et retombée 40 mm	Ouverture / Fermeture pneumatique Mécanisme intégré dans la hauteur de costière Contacteur de position Déclenchement thermique (93°C en standard) Fonction aération journalière disponible	Grille ronde 6 mm ou tube carré 16 x 16 mm 1200 joules galvanisée ou laquée en RAL standart Grille anti-sciage (ensemble tube 16 x 16 +R10) retardatrice d'effraction galvanisée ou laquée en RAL standard
Thermik'	Identique à la gamme Origin' Sauf l'isolant qui est bitumineux Hauteur minimum 410 mm.	Identique à la gamme Origin'	Identique à la gamme Origin'

Dimensions géométriques

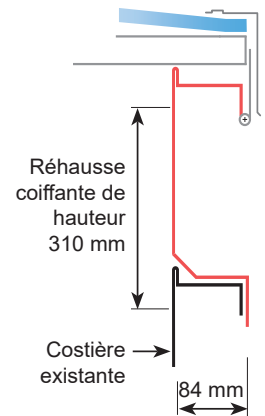
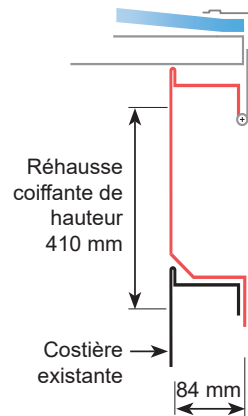
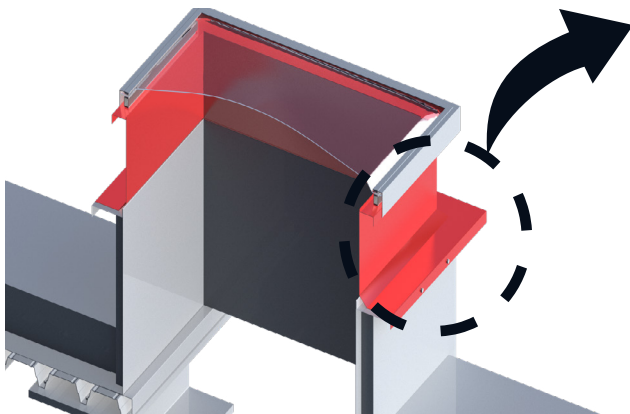
Dimension de trémie A x B (cm)		Dimensions hors-tout talon C x D (cm)	Hauteur h sous chêneau (cm)	Hauteur H (cm)	Surface d'éclairage (m²)	Poids de l'appareil (kg)*		Av (m²)	Aa (m²)		
Largeur (A)	Longueur (B)					AD	AD+		SD	AD	AD+
120	200	138 x 218	34	60	2,4	105	116	2.40	1.32	1.56	1.66
	250	138 x 268			3	119	131	3.00	1.62	1.99	2.11
	300	138 x 318			3,6	132	145	3.60	1.94	2.41	2.56
140	200	158 x 218			2,8	114	125	2.80	1.44	1.86	1.97
	250	158 x 268			3,5	128	140	3.50	1.73	2.32	2.50
	300	158 x 318			4,2	141	155	4.20	2.06	2.75	3.01
150	200	168 x 218			3	119	131	3.00	1.46	1.99	2.11
	250	168 x 268			3,75	133	145	3.75	1.72	2.45	2.68
	300	168 x 318			4,5	146	160	4.50	2.03	2.91	3.23
160	200	178 x 218			3,2	124	135	3.20	1.56	2.14	2.28
	250	178 x 268			4	137	150	4.00	1.83	2.61	2.87
	300	178 x 318			4,8	151	165	4.80	2.17	3.10	3.47
180	200	198 x 218			3,6	131	144	3.60	1.68	2.39	2.58
	250	198 x 268			4,5	145	159	4.50	1.97	2.97	3.25
	300	198 x 318			5,4	159	174	5.40	2.29	3.44	3.92
200	200	218 x 218			4	139	153	4.00	1.80	2.64	2.88
	250	218 x 268			5	153	168	5.00	2.10	3.33	3.62
	300	218 x 318			6	167	183	6.00	2.40	3.78	4.38
220	300**	238 x 318			6,6	204	217	6.60	2.64	4.16	4.69

Autres dimensions : nous consulter.

* Poids des produits en version Thermik, 7kg supplémentaires

Schéma de mise en oeuvre

 Gamme **ORIGIN'**

 Gamme **THERMIK'**


Performances thermiques

Dimensions (cm)	Hauteur de costière 410 mm					
	U_{RC}					A_{RC}
	Acoustik' Light	PCA 16	PCA 20	PCA 32**	Capot alu 40 opaque	
120 x 200	2,6	2,8	2,7	2,7	2,4	5,1
120 x 250	2,5	2,9	2,7	2,7	2,4	6,1
120 x 300	2,7	2,9	2,7	2,7	2,4	7,1
140 x 200	2,6	2,8	2,6	2,6	2,3	5,7
140 x 250	2,6	2,8	2,6	2,6	2,3	6,8
140 x 300	2,6	2,8	2,6	2,6	2,3	7,9
150 x 200	2,6	2,7	2,6	2,5	2,3	6,0
150 x 250	2,6	2,7	2,6	2,5	2,3	7,1
150 x 300	2,6	2,8	2,6	2,5	2,3	8,3
160 x 200	2,6	2,8	2,6	2,5	2,2	6,2
160 x 250	2,6	2,9	2,6	2,5	2,2	7,4
160 x 300	2,6	2,9	2,6	2,5	2,2	8,7
180 x 200	2,5	2,7	2,5	2,4	2,2	6,8
180 x 250	2,5	2,7	2,5	2,4	2,1	8,1
180 x 300	2,6	2,7	2,5	2,4	2,1	8,1
200 x 200	2,5	2,6	2,5	2,4	2,1	7,4
200 x 250	2,5	2,6	2,5	2,3	2,1	8,8
200 x 300	2,5	2,6	2,5	2,3	2,1	10,2
220 x 300	2,5	2,6	2,4	2,3	2	10,9

* Pour un appareil 220 x 300 cm, hauteur costière 410 mm, remplissage PCA 32

SKYDÔME

Entre Deux Villes
02270 Sons-et-Ronchères
T : 03 23 21 79 90
M : info@skydome.eu
www.skydome.fr



Pour l'offre de produits dans d'autres pays, veuillez consulter votre représentant local ou visiter le site www.skydome.fr.

SKYDÔME se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les informations et détails techniques contenus dans cette documentation sont donnés de bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. Les recommandations d'utilisation doivent être vérifiées pour leur adéquation et leur conformité aux exigences réelles, aux spécifications et à toutes les lois et réglementations applicables.

Pour d'autres applications ou conditions d'utilisation, veuillez contacter notre équipe technique dont l'avis doit être sollicité pour les utilisations de nos produits non spécifiquement décrites ici.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur les produits, veuillez visiter ce lien : <https://www.skydome.fr/produits/nos-produits/desenfumage-naturel/rehausse-coiffante-pyromax/>