




## SKYCLAIR®

Rehausse coiffante

VERSION

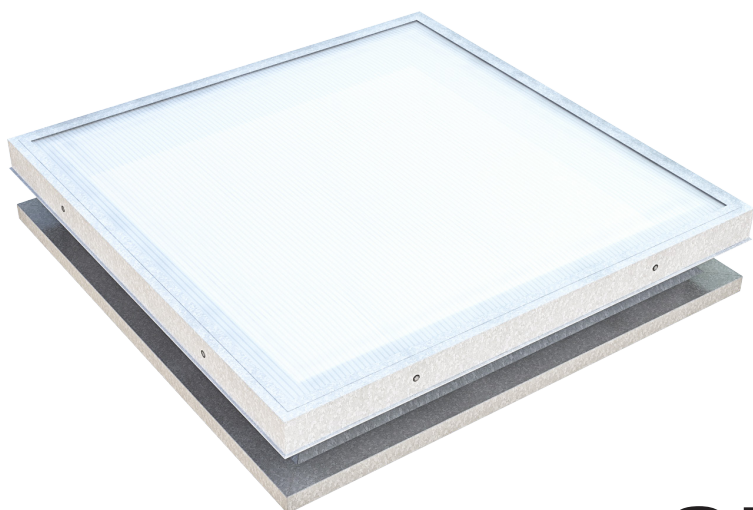

EN 1873 + A1 : 2016

### Descriptif

La REHAUSSE COIFFANTE SKYCLAIR® permet de s'adapter sur tout type de costière pour mettre en conformité les appareils ou changer la fonction d'origine tout en conservant la costière existante.

La REHAUSSE COIFFANTE SKYCLAIR® est marqué CE et conforme à la norme EN 1873+A1:2016.

### Avantages produits

- Garantit un apport optimal de lumière naturelle, améliorant le confort visuel des occupants et réduisant le recours à l'éclairage artificiel.
- S'adapte à de nombreux types de bâtiments et de toitures, en construction neuve comme en rénovation, grâce à une large gamme de dimensions et de configurations.

## Options

| Options         | Costière                                                                                                                                | Autres                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origin'</b>  | Costière d'adaptation chanfreinée avec talon de 84 mm et retombée de 40 mm<br>Acier galvanisé 12/10e<br>Hauteur de costière sur demande | Grille ronde 6 mm ou tube carré 16 x 16 mm 1200 joules galvanisée ou laquée en RAL standard<br><br>Grille anti-sciage (ensemble tube 16 x 16 + R10) retardatrice d'effraction galvanisée ou laquée en RAL standard |
| <b>Thermik'</b> | Hauteur 360 mm avec un isolant surfacé bitumineux de 30 mm                                                                              | Identique à la gamme Origin'                                                                                                                                                                                       |


## Dimensions géométriques

| Dimensions de trémie<br>A x B (cm) | Dimensions hors-tout talon<br>C x D (cm) | Hauteur H* (cm) | Surface<br>d'éclairement<br>(m²) |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 50 x 50                            | 67 x 67                                  | 22              | 0.25                             |
| 85 x 85                            | 102 x 102                                | 23              | 0.73                             |
| 100 x 100                          | 117 x 117                                | 23              | 1.00                             |
| 120 x 120                          | 137 x 137                                | 23              | 1.44                             |
| 140 x 140                          | 157 x 157                                | 23              | 1.96                             |
| 150 x 150                          | 167 x 167                                | 23              | 2.25                             |
| 160 x 160                          | 177 x 177                                | 23              | 2.56                             |
| 180 x 180                          | 197 x 197                                | 25              | 3.24                             |
| 70 x 100                           | 87 x 117                                 | 24              | 0.70                             |
| 100 x 140                          | 117 x 157                                | 22              | 1.40                             |
| 100 x 150                          | 117 x 167                                | 23              | 1.50                             |
| 100 x 200                          | 117 x 217                                | 23              | 2.00                             |
| 140 x 200                          | 157 x 217                                | 25              | 2.80                             |
| 120 x 250                          | 137 x 267                                | 25              | 3.00                             |
| 150 x 300                          | 167 x 317                                | 25              | 4.50                             |
| 160 x 250                          | 177 x 267                                | 25              | 4.00                             |
| 195 x 200                          | 212 x 217                                | 25              | 3.90                             |
| 195 x 250                          | 212 x 267                                | 25              | 4.88                             |
| 195 x 300                          | 212 x 317                                | 25              | 5.85                             |

Autres dimensions : nous consulter.

\*Pour une hauteur de costière 310 mm

## Schémas techniques

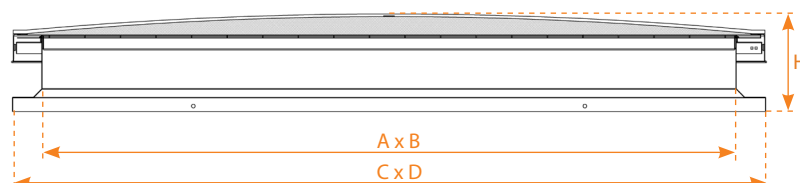

### Conformité & mise en oeuvre

La REHAUSSE COIFFANTE SKYCLAIR est marqué CE et conforme à la norme EN 1873+A1:2016.

La fixation et l'étanchéité doivent être conformes aux prescriptions définies dans les DTU de la série 40 et 43 en vigueur.

Pente maximale autorisée : 25° soit 46% (voir notice de pose).

Seule l'option barreaudage garantit la protection 1200 joules.

DoP disponible sur le site [www.skydome.eu](http://www.skydome.eu)

---

## SKYDÔME

Entre Deux Villes  
02270 Sons-et-Ronchères  
T : 03 23 21 79 90  
M : [info@skydome.eu](mailto:info@skydome.eu)  
[www.skydome.fr](http://www.skydome.fr)



Pour l'offre de produits dans d'autres pays, veuillez consulter votre représentant local ou visiter le site [www.skydome.fr](http://www.skydome.fr)

SKYDÔME se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les informations et détails techniques contenus dans cette documentation sont donnés de bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. Les recommandations d'utilisation doivent être vérifiées pour leur adéquation et leur conformité aux exigences réelles, aux spécifications et à toutes les lois et réglementations applicables.

Pour d'autres applications ou conditions d'utilisation, veuillez contacter notre équipe technique dont l'avis doit être sollicité pour les utilisations de nos produits non spécifiquement décrites ici.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur les produits, veuillez visiter ce lien : <https://www.skydome.fr/produits/nos-produits/eclairage-zenithal/rehausse-coiffante-skyclair/>