




SKYDÔME®

Rehausse coiffante

VERSION

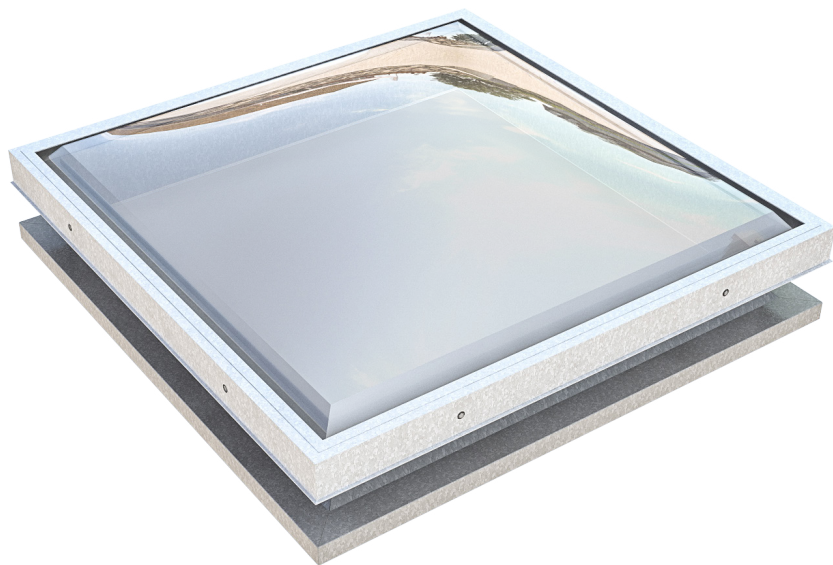

EN 1873 + A1 : 2016

Descriptif

La Rehausse Coiffante Skydôme est un lanterneau d'éclairage naturel. Elle est utilisée pour les projets de rénovation ou de remise en état. La Rehausse Coiffante Skydôme est une solution adaptée pour tous types de bâtiments (ERP, ERT, bâtiments industriels) afin de répondre aux exigences des nouvelles normes thermiques. La Rehausse se décline en version thermik' avec un triple dôme, un isolant de costière de 30mm, une tôle de protection en acier galvanisé et un joint spécifique.

Le SKYDÔME® est marqué CE et conforme à la norme EN 1873+A1:2016.

Avantages produits

- Adaptabilité optimale : talon de réhausse standard 83 mm, ajustable selon le support existant.
- Éclairage performant : lumière naturelle homogène grâce à une répartition optimisée, avec plusieurs types de remplissages disponibles

Options

Options	Costière	Autres
Origin'	Hauteur 310 mm avec un isolant surfacé bitumineux Laquage intérieur (teintes RAL standard) Tôle galvanisée en partie haute pour étanchéité PVC Isolant nu pour étanchéité PVC	Grille ronde 6 mm ou tube carré 16x16 mm 1200 joules galvanisée ou laquée en RAL standard
Thermik'	Hauteur 360 mm avec un isolant surfacé bitumineux de 30 mm Identique à la gamme Origin'	Identique à la gamme Origin'

Dimensions géométriques

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions hors-tout talon C x D (cm)	Hauteur H* (cm)	Surface d'éclairement (m²)
50 x 50	67 x 67	30	0.25
85 x 85	102 x 102	51	0.73
100 x 100	117 x 117	39	1.00
120 x 120	137 x 137	42	1.44
140 x 140	157 x 157	45	1.96
150 x 150	167 x 167	46	2.25
160 x 160	177 x 177	48	2.56
180 x 180	197 x 197	51	3.24
200 x 200**	217 x 217	55	4.00
70 x 100	87 x 117	34	0.70
100 x 140	117 x 157	39	1.40
100 x 150	117 x 167	39	1.50
100 x 200	117 x 217	39	2.00
140 x 200	157 x 217	45	2.80

Autres dimensions : nous consulter. *Pour une hauteur de costière 360 mm.

*Pour une hauteur de costière 170 mm.

**195x200 cm pour du remplissage PCA.

Schémas techniques



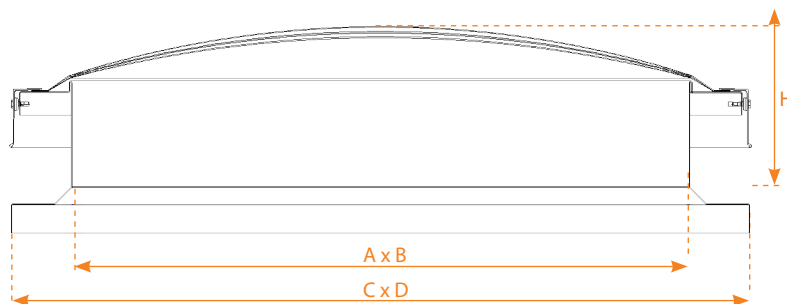


Schéma de mise en oeuvre

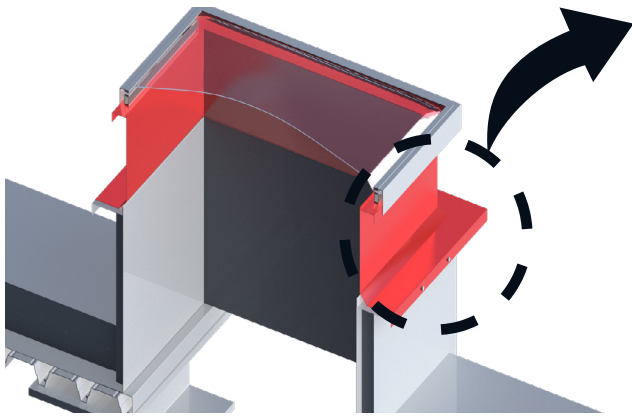

Conformité & mise en oeuvre

Le SKYDÔME® est marqué CE et conforme à la norme **EN 1873+A1:2016**.

La fixation et l'étanchéité doivent être conformes aux prescriptions définies dans les DTU de la série 40 et 43 en vigueur.

Pente maximale autorisée : 25° soit 46% (voir notice de pose).

Seule l'option barreaudage garantit la protection 1200 joules.

DoP disponible sur le site www.skydome.eu

SKYDÔME

Entre Deux Villes
02270 Sons-et-Ronchères
T : 03 23 21 79 90
M : info@skydome.eu
www.skydome.fr



Pour l'offre de produits dans d'autres pays, veuillez consulter
votre représentant local ou visiter le site
www.skydome.fr

SKYDÔME se réserve le droit de modifier les spécifications
du produit sans préavis. Les informations et détails
techniques contenus dans cette documentation sont donnés
de bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. Les
recommandations d'utilisation doivent être vérifiées pour
leur adéquation et leur conformité aux exigences réelles,
aux spécifications et à toutes les lois et réglementations
applicables.

Pour d'autres applications ou conditions d'utilisation, veuillez
contacter notre équipe technique dont l'avis doit être sollicité
pour les utilisations de nos produits non spécifiquement
décrites ici.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les
plus récentes et les plus précises sur les produits, veuillez
visiter ce lien : [https://www.skydome.fr/produits/nos-produits/
eclairage-zenithal/rehausse-coiffante-skydome/](https://www.skydome.fr/produits/nos-produits/eclairage-zenithal/rehausse-coiffante-skydome/)