



PYROTOP®

Rehausse coiffante

VERSION



NF 537 : 2017
NF S 61937-1 : 2003
NF S 61937-7 : 2010



EN 12101-2 : 2003
EN 1873 + A1 : 2016

Descriptif

La RÉHAUSSE COIFFANTE PYROTOP® permet de s'adapter sur tout type de costière pour mettre en conformité les appareils ou changer la fonction d'origine tout en conservant la costière existante. Le PYROTOP® est certifié CE selon la norme NF EN 12101-2 : 2003 (certification produit N°0333 CPR 219053). DENFC conforme aux normes EN 1873 + A1 : 2016, et certifié NF S 61937-1 : 2003, NF S 61937-7 : 2010 et NF 537 : 2017.

Avantages

- Pour la rénovation et la mise en conformité

Options

Options	Costière	Commande	Accessoires
Origin'	Costière d'adaptation chanfreinée avec talon de 84 mm et retombée de 40 mm Acier galvanisé 12/10e Hauteur 130 mm permettant la mise en toiture par trémie existante	Ouverture / Fermeture pneumatique Mécanisme intégré dans la hauteur de costière Contacteur de position	Grille ouvrante 16 x 16 mm muni d'un emplacement pour serrure type metalux 14136 et canon européen type vachette 30 x 10 non fournis
Thermik'	Hauteur 130 mm	Identique à la gamme Origin'	Identique à la gamme Origin'


Dimension géométrique

Dimensions de trémie A x B (cm)	Dimensions hors-tout talon C x D (cm)	Hauteur H* (cm)		Surface d'éclairage (m ²)	E (cm)	Poids de l'appareil (kg)	
		PCA	DD			PCA	DD
100 x 100	117 x 117	19	38	1.00	115	52	46

Autres dimensions : nous consulter.

*Pour une hauteur de costière 170 mm

Schéma de mise en oeuvre

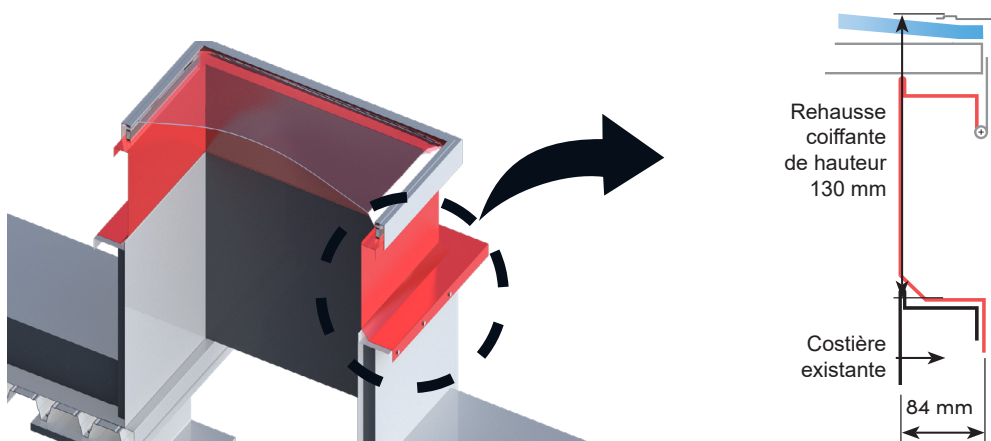

Performances thermiques U_{RC} (W/m².K) ET A_{RC} (m²)

RÉHAUSSE COIFFANTE PYROTOP®					
Dimensions (cm)	THERMIK'				
	U_{RC}				A_{RC}
	PCA 16	PCA 20	PCA 32**	Capot alu 40 opaque	
100 x 100	3	2,7	2,4	2,3	2,3

* Pour un appareil 100 x 100 cm, hauteur costière 360 mm, remplissage PCA 32.

** L'ajout d'un dôme n'a pas d'incidence sur la conductivité thermique de l'appareil Urc.

SKYDÔME

Entre Deux Villes

02270 Sons-et-Ronchères

T : 03 23 21 79 90

M : info@skydome.eu

www.skydome.fr



Pour l'offre de produits dans d'autres pays, veuillez consulter votre représentant local ou visiter le site www.skydome.fr.

SKYDÔME se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les informations et détails techniques contenus dans cette documentation sont donnés de bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. Les recommandations d'utilisation doivent être vérifiées pour leur adéquation et leur conformité aux exigences réelles, aux spécifications et à toutes les lois et réglementations applicables.

Pour d'autres applications ou conditions d'utilisation, veuillez contacter notre équipe technique dont l'avis doit être sollicité pour les utilisations de nos produits non spécifiquement décrites ici.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus récentes et les plus précises sur les produits, veuillez visiter ce lien : <https://www.skydome.fr/produits/nos-produits/desenfumage-naturel/rehausse-coiffante-pyrotop/>

