




Dimensions Hors tout talon (en cm)		Dimension trémie (en cm)		Hauteur Pour domes (en cm)
Largeur (C)	Longueur (D)	Largeur (A)	Longueur (B)	
65	65	50	50	15
100	100	85	85	22
115	115	100	100	23
135	135	120	120	26
155	155	140	140	29
165	165	150	150	31
175	175	160	160	32
195	195	180	180	35
215	215	200	200	40
85	115	70	100	19
115	215	100	200	23
140	200	155	215	23

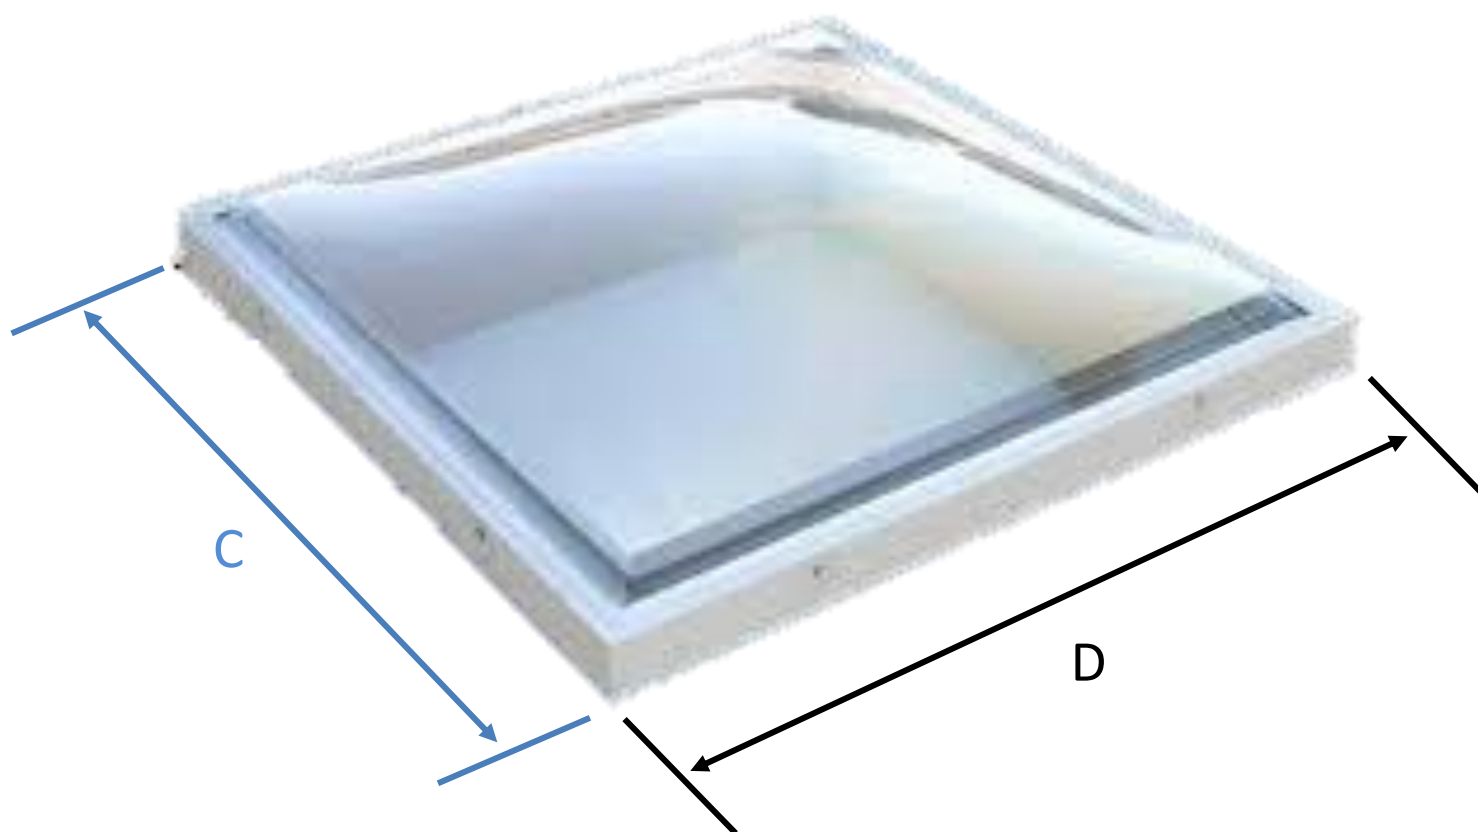

Ce produit répond aux exigences de Qualité de SKYDÔME


IL a été conçu et est réalisé en France

Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation de ce produit


Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de ce produit

Attention : La présente notice ne saurait constituer un document contractuel, le fabricant se réserve la possibilité d'apporter sans préavis toute modification qu'il jugera utile.

Eclaté et Nomenclature

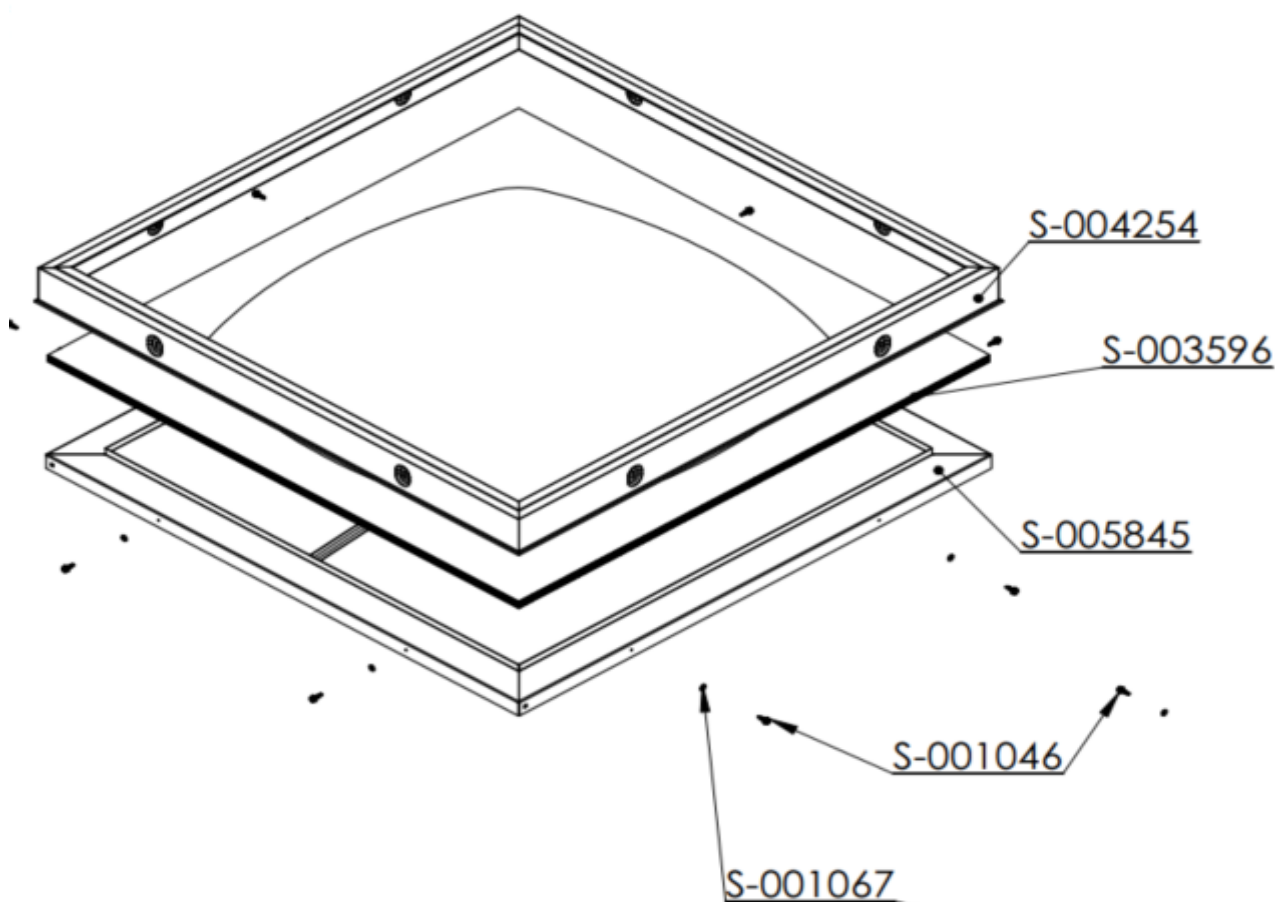

N°fichier CAO	Désignation
S-001046	Vis Autoperceuse 6.3x19
S-001067	Rondelle plate Ø12 Ø6.5 EP1.6
S-003596	Remplissage
S-004254	Cadre Parclose
S-005845	Cadre

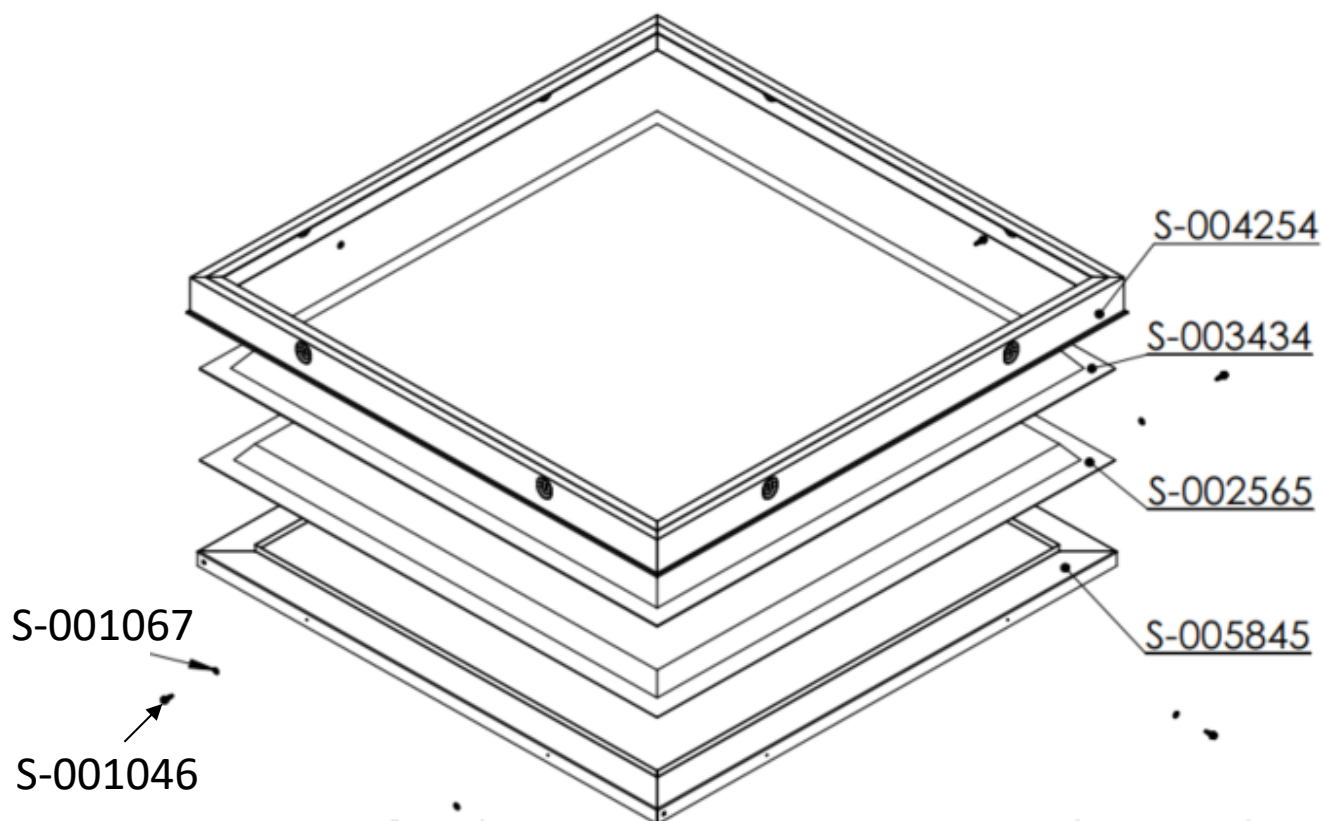

N°fichier CAO	Désignation
S-001046	Vis Autoperceuse 6.3x19
S-001067	Rondelle plate Ø12 Ø6.5 EP1.6
S-002565	Dome inférieur
S-003434	Dome supérieur
S-004254	Cadre Parclose
S-005845	Cadre

Sécurité :



Trébuchement



Chute




Les lanterneaux devront être fixés et étanchés selon les prescriptions définies dans les D.T.U étanchéité (Document Technique Unifié) en vigueur




Principe de montage

Remplissage PCA

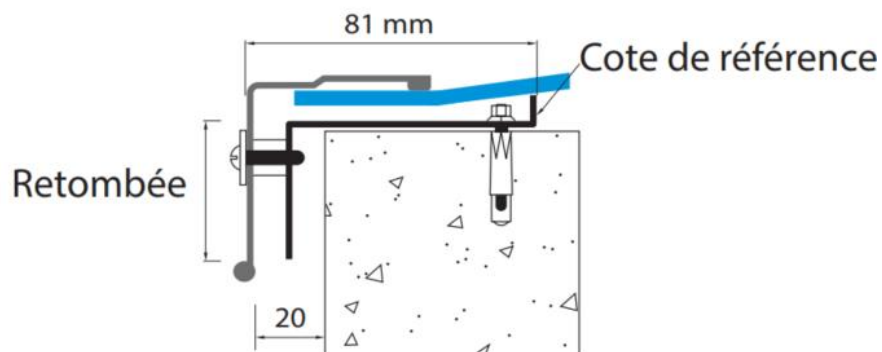

Remplissage double-dôme

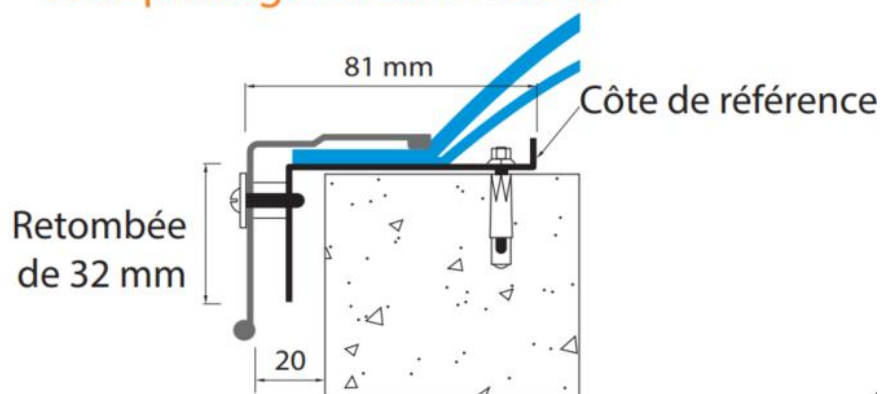

Fixation dans le support

- *Chevêtre* : Par l'intermédiaire de vis auto-perçuses ou rivets ou autres boulonneries en respectant **un entraxe maximum entre 2 fixations de 330 mm**.
- *Support de maçonnerie* : Par l'intermédiaire de fixations adaptées en respectant **un entraxe maximum entre 2 fixations de 200 mm**

La planéité de la surface :

Le support recevant le Skydome SC doit être plan, dans les tolérances normatives de la construction en bâtiment.




Notice Installation

SKYDOME SC



Cote importante :

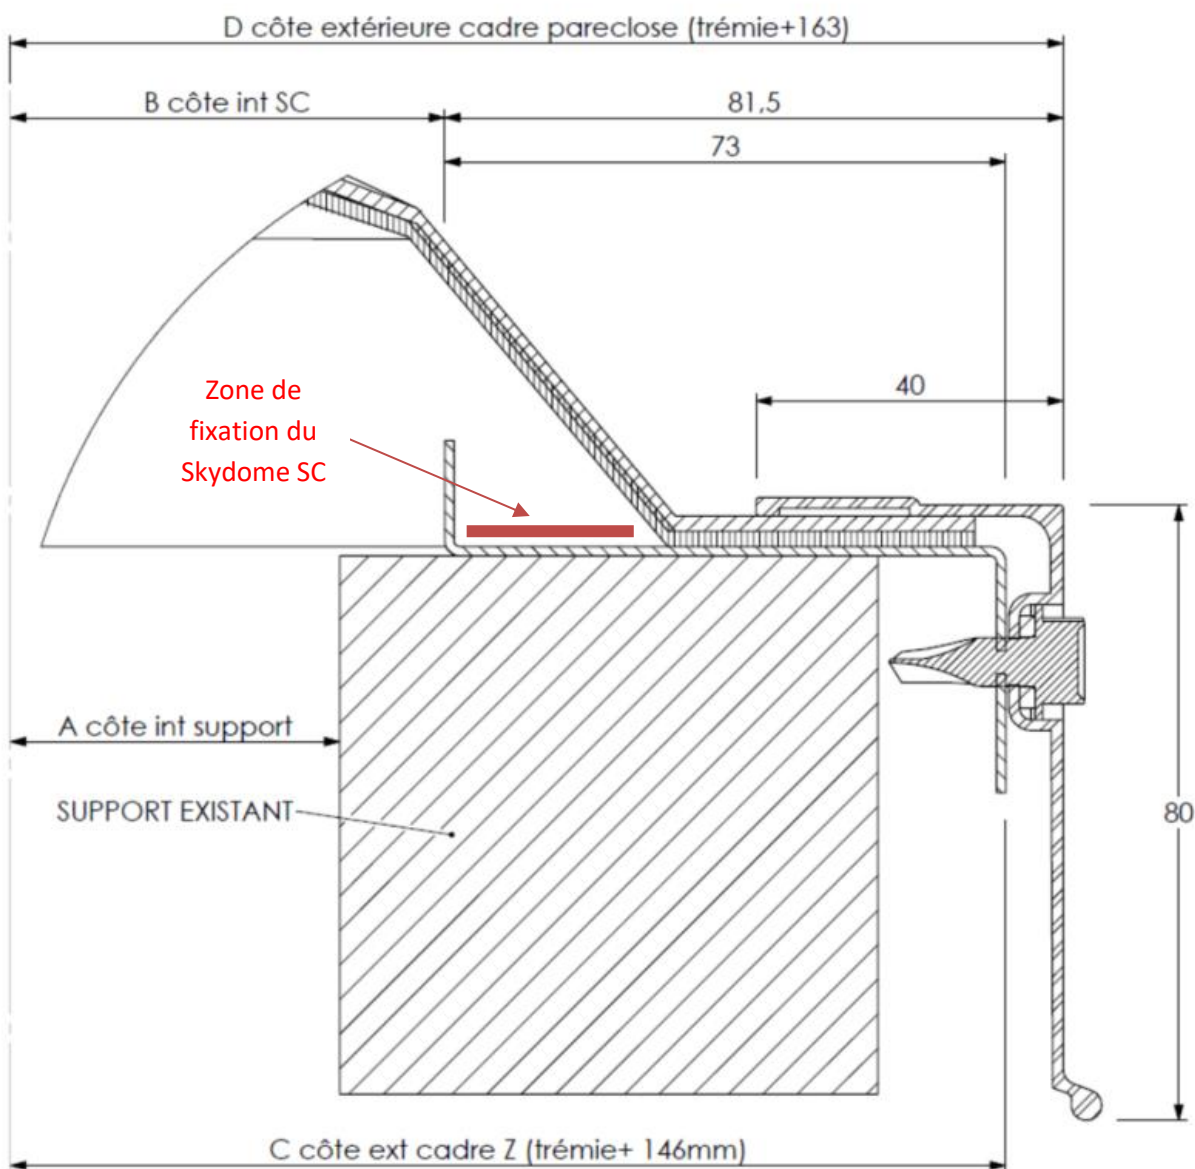



LA SOCIÉTÉ **SKYDOME** SE RÉSERVE LE DROIT DE PROCÉDER À DES MODIFICATIONS QUI N'ONT PAS D'INCIDENCE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

SERVICE APRES VENTE ou PIÈCES DE REMPLACEMENT :



Entre Deux Villes
02270 SONS-ET-RONCHERES

Email : sav@skydome.eu

Tel : 03.23.21.79.90

L'installation, le montage, les frais de démontage et les conséquences de l'immobilisation de l'appareil, résultant des opérations de garantie n'incombent pas à la société SKYDOME. En conséquence, SKYDOME ne peut être tenu responsable des dégâts matériels ou des accidents de personnes, consécutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux non-respect des recommandations de la notice de l'appareil.

En cas d'appel en garantie, veuillez-vous munir obligatoirement de la référence de l'appareil (3°), du numéro d'Ordre de Fabrication (7°), du Code Article (8°) et de la date de fabrication de l'appareil, tous ses éléments sont notés sur la plaque signalétique à l'intérieur de la coque.

Ne jamais utiliser de pièces de remplacement qui n'auraient pas été fournies par la société SKYDOME.

Ne jamais apporter de modifications à l'appareil sans autorisation.

RESPONSABILITE

Nous vous rappelons que la responsabilité du constructeur se limite au produit tel qu'il est commercialisé et que l'installation et la mise en service sont sous la responsabilité entière de l'installateur qui devra intervenir selon les règles de l'art et suivant la prescription de la notice.